

数量集計表

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	数量		摘 要
							設計数量	積算数量	
道路改良						式	1	1	
	道路土工					式	1	1	
		掘 削 工				式	1	1	
			掘 削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5000m3未満		m3	337.7	340	
		路体盛土工				式	1	1	
			路体（築堤）盛土	施工幅員4.0m以上	20,000m3未満 障害無	m3	25.3	30	
		路床盛土工				式	1	1	
			路床盛土	施工幅員4.0m以上	20,000m3未満 障害無	m3	399.0	400	
			土材料	山土	ルーズ現着 10,000m3未満	m3	412.6	410	
			路床盛土	施工幅員2.5m未満		m3	40.9	40	路肩盛土
			路床盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満		m3	71.9	70	路外盛土
			路床盛土	施工幅員2.5m未満		m3	111.0	110	路外盛土
		法面整形工				式	1	1	

数 量 集 計 表

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	数 量		摘 要
							設計数量	積算数量	
			法面整形(切土部)	現場制約無 け質土、砂及び砂質土、粘性土		m2	49.9	50	
			法面整形(盛土部)	締固無 現場制約無		m2	355.3	360	
		残土処理工				式	1	1	
			整地	残土受入れ地での処理		m3	132.1	130	
			土砂等運搬	土砂	標準 BH0.8m3 DID無 L=5.5km以下	m3	132.1	130	
	排水構造物工					式	1	1	
		作業土工				式	1	1	
			床掘り	土砂	小規模	m3	6.1	6	
			埋戻し	土砂	小規模	m3	4.1	4	
		側溝工				式	1	1	
			プレキャストU型側溝	BFB-B 300	据付け 夜間作業無 L=1000mm 1000kg/個以下 制約無 基礎砕石有	m	11.5	12	
			プレキャストU型側溝	US1-B-B 300B	据付け 夜間作業無 L=2000mm 1000kg/個以下 制約無 基礎砕石有	m	21.0	21	
		管渠工				式	1	1	

数 量 集 計 表

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	数 量		摘 要
							設計数量	積算数量	
			ヒューム管（B形管）	外圧管1種	据付け 450mm 90° 巻き 基礎碎石有 ②18-8-40BB	m	2.4	2	
		集水桝・マンホール工				式	1	1	
			プレキャスト集水桝	B1000×L1000×H2000	据付 2200kgを超え2800kg以下 基礎碎石有	基	1	1	施工費
			プレキャスト集水桝	B1000×L1000×H2000		基	1	1	材料費 見積りによる
			蓋	B1000×L1000用 2枚掛け T-25並目		枚	1	1	
	構造物撤去工					式	1	1	
		作業土工				式	1	1	
			床掘り	土砂	小規模	m3	7.0	7	
			埋戻し	土砂	小規模	m3	11.0	10	
		構造物取壊し工				式	1	1	
			コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	制約無 夜間作業無 低騒音・低振動対策不要	m3	3.8	4	
		運搬処理工				式	1	1	
			殻運搬	Co殻（鉄筋）	コンクリート（鉄筋）構造物とリこわし 機械積込 D10無 L=8.0km以下	m3	3.8	4	

数 量 集 計 表

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	数 量		摘 要
							設計数量	積算数量	
			殻処分	Co殻（鉄筋）		m3	3.8	4	9.5t
	仮設工					式	1	1	
		交通管理工				式	1	1	
			交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	17	17	
舗装						式	1	1	
	地盤改良工					式	1	1	
		路床安定処理工				式	1	1	
			安定処理	スタビライザ(標準) 0.6m以下 1.59t/100m2 生石灰	2回	m2	1097.5	1100	t=53cm
	舗装工					式	1	1	
		アスファルト舗装工				式	1	1	
			下層路盤（車道・路肩部）	再生碎石（RC-40） t =38cm	2層施工	m2	1580.1	1580	(本線) 凍上抑制層と一体施工
			下層路盤（車道・路肩部）	再生碎石（RC-40） t =20cm	1層施工	m2	63.1	63	(取付道路)
			下層路盤（車道・路肩部）	再生碎石（RC-40） t =20cm	1層施工	m2	65.2	65	(進入路)

数量集計表

[illegible]

[illegible][illegible]

種 類	形 式 及 び 算 式						数 量
		本線	排水 構造物工	取付道路工	進入路工	排水構造 物撤去工	
掘削工	掘 削（機械）	330.2		1.8	5.7		337.7 m3
盛土工	路体盛土BA1						25.3 m3
	4.0m≦W	25.3					25.3
	路床盛土BA2						399.0 m3
	4.0m≦W	310.2		55.8	33.0		399.0
路肩盛土	路肩盛土BA3						40.9 m3
	W<2.5m	40.9					40.9
路外盛土	路外盛土BA5						182.9 m3
	2.5m≦W<4.0m	71.9					71.9
	W<2.5m	108.8	2.2				111.0
床掘工	床掘り		6.1			7.0	13.1 m3
埋戻工	埋戻し		4.1			11.0	15.1 m3
法面整形工	法面整形						405.2 m2
	（切土部）	49.9					49.9
	（盛土部）	255.4	5.5	62.9	31.5		355.3
土量集計	発生土量						
	掘削 + 床掘り + 前年度工事発生土						
	V= 337.7 + 13.1 + 173.5 = 524.3 m3						
	使用土量(流用土)						
	（路体盛土+取付道路・進入路路床盛土+路肩盛土+路外盛土+埋戻）×変化率						
	V= （ 25.3 + 88.8 + 40.9 + 182.9 + 15.1 ）						
	× 1/0.9 = 392.2 m3						
	購入土						
	本線路床盛土 × 変化率						
	V= 310.2 × 1.33 = 412.6 m3						
残土処理工	残土量						
	発生土量-使用土量						
	V= 524.3 - 392.2 = 132.1 m3						

(本線)

土 量 計 算 書

第 1 表

測 点		距 離	掘 削 CA1								
			断 面	平均断面	体 積						
NO.	0 - 3.000		0.0								
NO.	0 + 0.000		0.6	0.30	0.9						
NO.	0 + 15.052	BC. 1	0.0	0.30	4.5						
NO.	1 + 0.000		0.0	0.00	0.0						
NO.	2 + 0.000		0.1	0.05	1.0						
NO.	3 + 0.000		0.1	0.10	2.0						
NO.	3 + 15.271	EC. 1	0.8	0.45	6.9						
NO.	4 + 0.000		1.2	1.00	4.7						
NO.	4 + 1.859	KA2-1	1.2	1.20	2.3						
NO.	5 + 0.000		0.3	0.75	13.6						
NO.	5 + 18.677	KE2-1	3.6	1.95	36.5						
NO.	6 + 0.000		3.7	3.65	4.7						
NO.	7 + 0.000		3.8	3.75	75.0						
NO.	7 + 14.523	KE2-2	4.3	4.05	58.7						
NO.	8 + 0.000		3.6	3.95	21.7						
NO.	8 + 15.527		9.0	6.30	97.7						
合 計		178.5			330.2						

(本線)

土 量 計 算 書

第 2 表

測 点		距 離	路体盛土 BA1 (4.0m以上)								
			断 面	平 均 断 面	体 積						
NO.	0 - 3.000		0.0								
NO.	0 + 0.000		0.2	0.10	0.3						
NO.	0 + 15.052	BC. 1	15.1	1.6	0.90	13.6					
NO.	1 + 0.000		4.9	0.6	1.10	5.4					
NO.	2 + 0.000		20.0	0.0	0.30	6.0					
NO.	3 + 0.000		20.0	0.0	0.00	0.0					
NO.	3 + 15.271	EC. 1	15.3	0.0	0.00	0.0					
NO.	4 + 0.000		4.7	0.0	0.00	0.0					
NO.	4 + 1.859	KA2-1	1.9	0.0	0.00	0.0					
NO.	5 + 0.000		18.1	0.0	0.00	0.0					
NO.	5 + 18.677	KE2-1	18.7	0.0	0.00	0.0					
NO.	6 + 0.000		1.3	0.0	0.00	0.0					
NO.	7 + 0.000		20.0	0.0	0.00	0.0					
NO.	7 + 14.523	KE2-2	14.5	0.0	0.00	0.0					
NO.	8 + 0.000		5.5	0.0	0.00	0.0					
NO.	8 + 15.527		15.5	0.0	0.00	0.0					
合 計		178.5			25.3						

(本線)

土 量 計 算 書

第 3 表

測 点		距 離	路床盛土 BA2 (4.0m以上)								
			断 面	平 均 断 面	体 積						
NO.	0 - 3.000		0.0								
NO.	0 + 0.000		3.0	1.0	0.50	1.5					
NO.	0 + 15.052	BC. 1	15.1	7.9	4.45	67.2					
NO.	1 + 0.000		4.9	7.6	7.75	38.0					
NO.	2 + 0.000		20.0	4.0	5.80	116.0					
NO.	3 + 0.000		20.0	2.1	3.05	61.0					
NO.	3 + 15.271	EC. 1	15.3	0.0	1.05	16.1					
NO.	4 + 0.000		4.7	0.0	0.00	0.0					
NO.	4 + 1.859	KA2-1	1.9	0.0	0.00	0.0					
NO.	5 + 0.000		18.1	0.0	0.00	0.0					
NO.	5 + 18.677	KE2-1	18.7	0.5	0.25	4.7					
NO.	6 + 0.000		1.3	0.5	0.50	0.7					
NO.	7 + 0.000		20.0	0.0	0.25	5.0					
NO.	7 + 14.523	KE2-2	14.5	0.0	0.00	0.0					
NO.	8 + 0.000		5.5	0.0	0.00	0.0					
NO.	8 + 15.527		15.5	0.0	0.00	0.0					
合 計		178.5			310.2						

(本線)

土 量 計 算 書

第 4 表

測 点		距 離	路肩盛土 BA3(0~2.5m)			路外盛土 BA5(2.5~4.0m)			路外盛土 BA5(0~2.5m)		
			断 面	平均断面	体 積	断 面	平均断面	体 積	断 面	平均断面	体 積
NO.	0 - 3.000		0.0			0.0			0.0		
NO.	0 + 0.000		0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	1.2	0.60	1.8
NO.	0 + 15.052	BC. 1	0.4	0.20	3.0	3.4	1.70	25.7	0.0	0.60	9.1
NO.	1 + 0.000		0.4	0.40	2.0	2.4	2.90	14.2	1.4	0.70	3.4
NO.	2 + 0.000		0.4	0.40	8.0	0.4	1.40	28.0	1.8	1.60	32.0
NO.	3 + 0.000		0.4	0.40	8.0	0.0	0.20	4.0	1.1	1.45	29.0
NO.	3 + 15.271	EC. 1	0.0	0.20	3.1	0.0	0.00	0.0	0.0	0.55	8.4
NO.	4 + 0.000		0.4	0.20	0.9	0.0	0.00	0.0	0.4	0.20	0.9
NO.	4 + 1.859	KA2-1	0.4	0.40	0.8	0.0	0.00	0.0	0.1	0.25	0.5
NO.	5 + 0.000		0.4	0.40	7.2	0.0	0.00	0.0	0.4	0.25	4.5
NO.	5 + 18.677	KE2-1	0.2	0.30	5.6	0.0	0.00	0.0	0.8	0.60	11.2
NO.	6 + 0.000		0.2	0.20	0.3	0.0	0.00	0.0	0.7	0.75	1.0
NO.	7 + 0.000		0.0	0.10	2.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.35	7.0
NO.	7 + 14.523	KE2-2	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO.	8 + 0.000		0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO.	8 + 15.527		0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
合 計		178.5			40.9			71.9			108.8

(本線) 面 積 計 算 書											
第 1 表											
測 点		距 離	切土法面 CL			盛土法面 BL					
			長 さ	平 均	面 積	長 さ	平 均	面 積			
NO.	0 - 3.000		0.0			0.0					
NO.	0 + 0.000		3.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0			
NO.	0 + 15.052	BC. 1	15.1	0.0	0.00	4.3	2.15	32.5			
NO.	1 + 0.000		4.9	0.0	0.00	4.3	4.30	21.1			
NO.	2 + 0.000		20.0	0.4	4.0	2.6	3.45	69.0			
NO.	3 + 0.000		20.0	0.0	4.0	2.2	2.40	48.0			
NO.	3 + 15.271	EC. 1	15.3	0.0	0.00	0.0	1.10	16.8			
NO.	4 + 0.000		4.7	1.0	0.50	1.1	0.55	2.6			
NO.	4 + 1.859	KA2-1	1.9	1.1	1.05	1.0	1.05	2.0			
NO.	5 + 0.000		18.1	1.1	1.10	1.5	1.25	22.6			
NO.	5 + 18.677	KE2-1	18.7	0.0	0.55	1.4	1.45	27.1			
NO.	6 + 0.000		1.3	0.2	0.10	1.2	1.30	1.7			
NO.	7 + 0.000		20.0	0.0	0.10	0.0	0.60	12.0			
NO.	7 + 14.523	KE2-2	14.5	0.3	0.15	0.0	0.00	0.0			
NO.	8 + 0.000		5.5	0.2	0.25	0.0	0.00	0.0			
NO.	8 + 15.527		15.5	0.0	0.10	0.0	0.00	0.0			
合 計		178.5			49.9			255.4			

(取付道路工)

土 量 計 算 書

第 1 表

測 点		距 離	掘 削 CA1								
			断 面	平 均 断 面	体 積						
1号取付道路工											
NO.	0 + 0.970		0.0	0.0							
NO.	0 + 2.700		1.7	0.0	0.00	0.0					
NO.	0 + 12.400		9.7	0.0	0.00	0.0					
NO.	0 + 17.100		4.7	0.4	0.20	0.9					
小 計		16.1									
2号取付道路工											
NO.	0 + 1.000		0.0	0.0							
NO.	0 + 2.300		1.3	0.0	0.00	0.0					
NO.	0 + 6.300		4.0	0.0	0.00	0.0					
NO.	0 + 9.800		3.5	0.5	0.25	0.9					
小 計		8.8									
合 計					1.8						

(取付道路工)

土 量 計 算 書

第 2 表

測 点		距 離	路床盛土 BA2(4.0m以上)								
			断 面	平均断面	体 積						
1号取付道路工											
NO.	0 + 0.970		0.0	0.0							
NO.	0 + 2.700		1.7	6.3	3.15	5.4					
NO.	0 + 12.400		9.7	1.1	3.70	35.9					
NO.	0 + 17.100		4.7	0.1	0.60	2.8					
小 計		16.1									
2号取付道路工											
NO.	0 + 1.000		0.0	0.0							
NO.	0 + 2.300		1.3	3.3	1.65	2.1					
NO.	0 + 6.300		4.0	0.8	2.05	8.2					
NO.	0 + 9.800		3.5	0.0	0.40	1.4					
小 計		8.8									
合 計					55.8						

(取付道路工)

面 積 計 算 書

第 1 表

測 点		距 離	盛土法面 BL								
			長 さ	平 均	面 積						
1号取付道路工											
NO.	0 + 0.970		0.0	0.0							
NO.	0 + 2.700		1.7	6.0	3.00	5.1					
NO.	0 + 12.400		9.7	1.5	3.75	36.4					
NO.	0 + 17.100		4.7	0.6	1.05	4.9					
小 計		16.1									
2号取付道路工											
NO.	0 + 1.000		0.0	0.0							
NO.	0 + 2.300		1.3	4.1	2.05	2.7					
NO.	0 + 6.300		4.0	1.5	2.80	11.2					
NO.	0 + 9.800		3.5	0.0	0.75	2.6					
小 計		8.8									
合 計					62.9						

(進入路工)

土 量 計 算 書

第 1 表

測 点		距 離	掘 削 CA1								
			断 面	平均断面	体 積						
1号進入路工											
NO.	0 + 0.000		0.0	0.2							
NO.	0 + 3.000		3.0	0.5	0.35	1.1					
小 計		3.0									
2号進入路工											
NO.	0 + 0.000		0.0	0.0							
NO.	0 + 1.900		1.9	0.0	0.00	0.0					
NO.	0 + 12.500		10.6	0.5	0.25	2.7					
小 計		12.5									
3号進入路工											
NO.	0 + 0.000		0.0	0.0							
NO.	0 + 1.500		1.5	0.0	0.00	0.0					
NO.	0 + 4.200		2.7	0.5	0.25	0.7					
小 計		4.2									
4号進入路工											
NO.	0 + 0.000		0.0	0.0							
NO.	0 + 1.800		1.8	0.0	0.00	0.0					
NO.	0 + 6.400		4.6	0.5	0.25	1.2					
小 計		6.4									
合 計					5.7						

(進入路工)

土 量 計 算 書

第 2 表

測 点		距 離	路床盛土 BA2 (4.0m以上)								
			断 面	平均断面	体 積						
1号進入路工											
NO.	0 + 0.000		0.0	0.1							
NO.	0 + 3.000		3.0	0.0	0.05	0.2					
小 計		3.0									
2号進入路工											
NO.	0 + 0.000		0.0	0.0							
NO.	0 + 1.900		1.9	4.1	2.05	3.9					
NO.	0 + 12.500		10.6	0.0	2.05	21.7					
小 計		12.5									
3号進入路工											
NO.	0 + 0.000		0.0	0.0							
NO.	0 + 1.500		1.5	0.5	0.25	0.4					
NO.	0 + 4.200		2.7	0.0	0.25	0.7					
小 計		4.2									
4号進入路工											
NO.	0 + 0.000		0.0	0.0							
NO.	0 + 1.800		1.8	1.9	0.95	1.7					
NO.	0 + 6.400		4.6	0.0	0.95	4.4					
小 計		6.4									
合 計					33.0						

(進入路工) 面 積 計 算 書										
測 点		距 離	盛土法面 BL							
			長 さ	平 均	面 積					
1号進入路工										
NO.	0 + 0.000		0.0	0.3						
NO.	0 + 3.000		3.0	0.0	0.15	0.5				
小 計		3.0								
2号進入路工										
NO.	0 + 1.900		0.0	3.5						
NO.	0 + 12.500		10.6	0.0	1.75	18.6				
小 計		10.6								
3号進入路工										
NO.	0 + 1.500		0.0	2.0						
NO.	0 + 4.200		2.7	0.0	1.00	2.7				
小 計		2.7								
4号進入路工										
NO.	0 + 1.800		0.0	4.2						
NO.	0 + 6.400		4.6	0.0	2.10	9.7				
小 計		4.6								
合 計					31.5					

第 1 表

[illegible][illegible]

種 類	形 式 及 び 算 式	数 量
作業土工	(各集計表・単位数量参照) 南部広域農道部	
	床掘り 側溝工 V= 6.1 = 6.1 m3	
	埋戻し 側溝工 V= 4.1 = 4.1 m3	
	路外盛土 V= 2.2 = 2.2 m3	
	法面整形 (盛土部) A= 5.5 = 5.5 m2	
側溝工	プレキャストU型側溝 起点交差点部詳細図参照 BFB-B 300 L= 11.50 = 11.5 m	
	US1-B-B 300B L= 21.00 = 21.0 m	
管渠工	ヒューム管 (B形管) PK1-RC-D450 L= 2.40 = 2.4 m	
集水柵・マンホール工	集水柵・マンホール工	
	プレキャスト集水柵 B1000×L1000×H2000 N= 1 = 1 基	
	プレキャスト集水柵 (材料費) B1000×L1000×H2000 N= 1 = 1 基	
	蓋 B1000×L1000用 2枚掛け T-25並目 N= 1 = 1 枚	

(排水構造物工) 起点交差点部


土 量 計 算 書

第 1 表

測 点	距 離	床掘り(CA2)			埋戻し(RA)			路外盛土(BA5)			盛土法面 BL			摘 要 (使用断面)
		断 面	平均断面	体 積	断 面	平均断面	体 積	断 面	平均断面	体 積	長 さ	平 均	面 積	
NO.-10+19.000	0.0	0.1	-	-	0.1	-	-	0.2	-	-	0.5	-	-	No.-11+0.000
NO.-11+0.000	1.0	0.1	0.10	0.1	0.1	0.10	0.1	0.2	0.20	0.2	0.5	0.50	0.5	
NO.-12+0.000	20.0	0.5	0.30	6.0	0.3	0.20	4.0	-	0.10	2.0	-	0.25	5.0	
合 計	21.0			6.1			4.1			2.2			5.5	

(US1-B-B 300B) 基礎有り

(US1-B-B 300B)

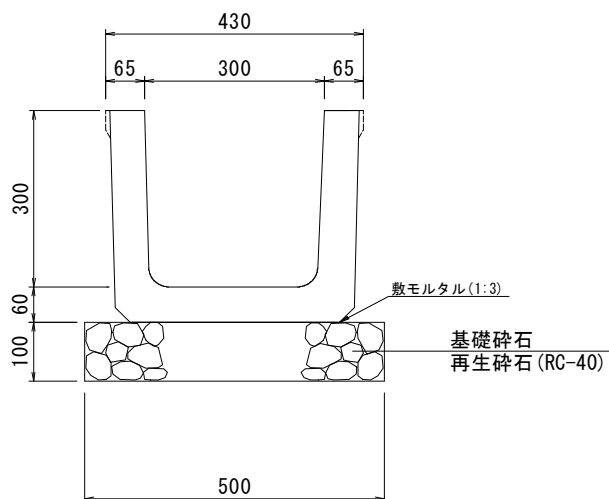


(10m当たり)

[illegible]

略 义

ヒューム管
(PK1-RC-D450) 基礎有り

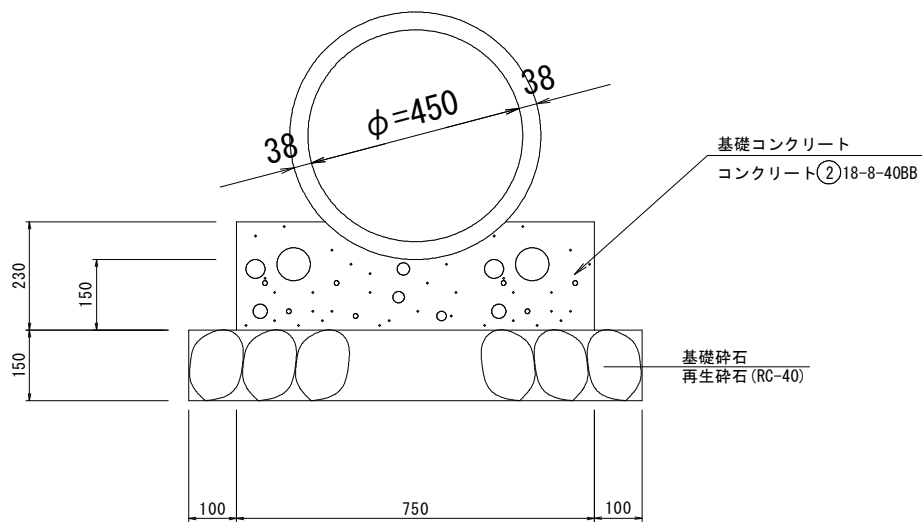

(10m当たり)



[illegible]

略 义

1号接統枿

ブレキャスト

1号接続枳（プレキャスト）
(1000×1000×2000)
No0+1.66 (L)

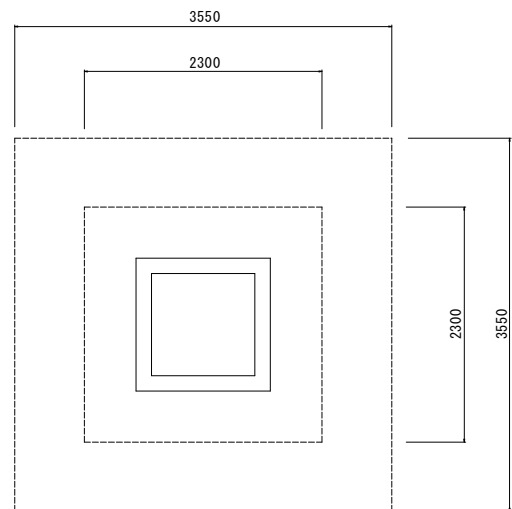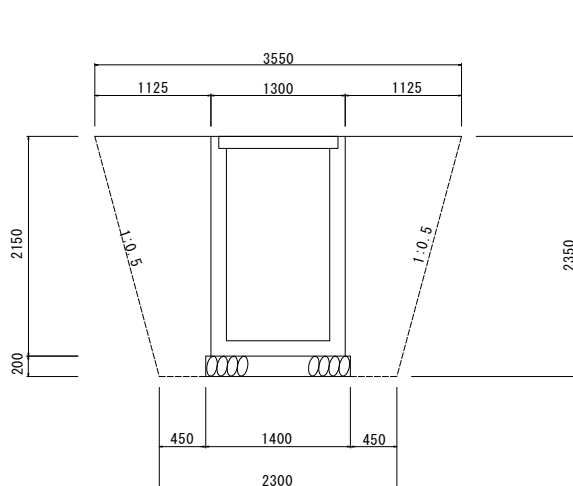

(1基当たり)

[illegible]

構造物撤去工 数量集計表

[illegible]

種 類	形 式 及 び 算 式	数 量
作業土工	(土量計算書参照) 南部広域農道部	
	床掘り	
	V= 7.0 =	7.0 m3
	埋戻し	
	V= 11.0 =	11.0 m3
構造物取壊し工	構造物撤去工図より	
	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物	
	接続桝 (700×700×700) N=2基	
	① V= (1.00×1.00×0.85-0.70×0.70×0.70)×2 =	1.01 m3
	BOX 450×450 L= 6.0m	
	参考重量 W=420Kg/1.0m	
	② V= 420/1/2500×6.0 =	1.01 m3
	U300B L= 21.5m	
	参考重量 W=134Kg/1.0m	
	③ V= 134/1/2500×21.5 =	1.15 m3
	ヒューム管 φ450 L= 10.0m	
	参考重量 W=373Kg/2.43m	
	④ V= 373/2.43/2500×10.0 =	0.61 m3
	V= 1.01 + 1.01 + 1.15 + 0.61 =	3.78 m3
運搬処理工		
	殻運搬 (コンクリート殻 (鉄筋))	
	V= 3.78m3 =	3.78 m3
	殻処分 (コンクリート殻 (鉄筋))	
	V= 3.78m3 =	3.78 m3
	W= 3.78 × 2.5 = 9.45t	

(排水構造物撤去工) 起点交差点部


土 量 計 算 書

測 点	距 離	床掘り(CA2)			埋戻し(RA)									摘 要 (使用断面)
		断 面	平均断面	体 積	断 面	平均断面	体 積							
NO.-10+10.000	0.0	0.2	-	-	0.3	-	-							No.-11+0.000
NO.-10+19.000	9.0	0.2	0.20	1.8	0.3	0.30	2.7							No.-11+0.000
NO.-11+0.000	1.0	0.2	0.20	0.2	0.3	0.30	0.3							
NO.-12+0.000	20.0	0.3	0.25	5.0	0.5	0.40	8.0							
合 計	30.0			7.0			11.0							


構造物撤去工図

N0scale

① 接続柵 (700×700×700)

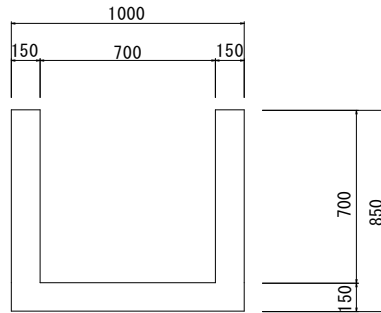


② BOX 450×450




参考重量: 420kg/1.0m

③ U300B




参考重量: 134kg/1.0m

④ ヒューム管 φ450



参考重量: 373kg/2.43m

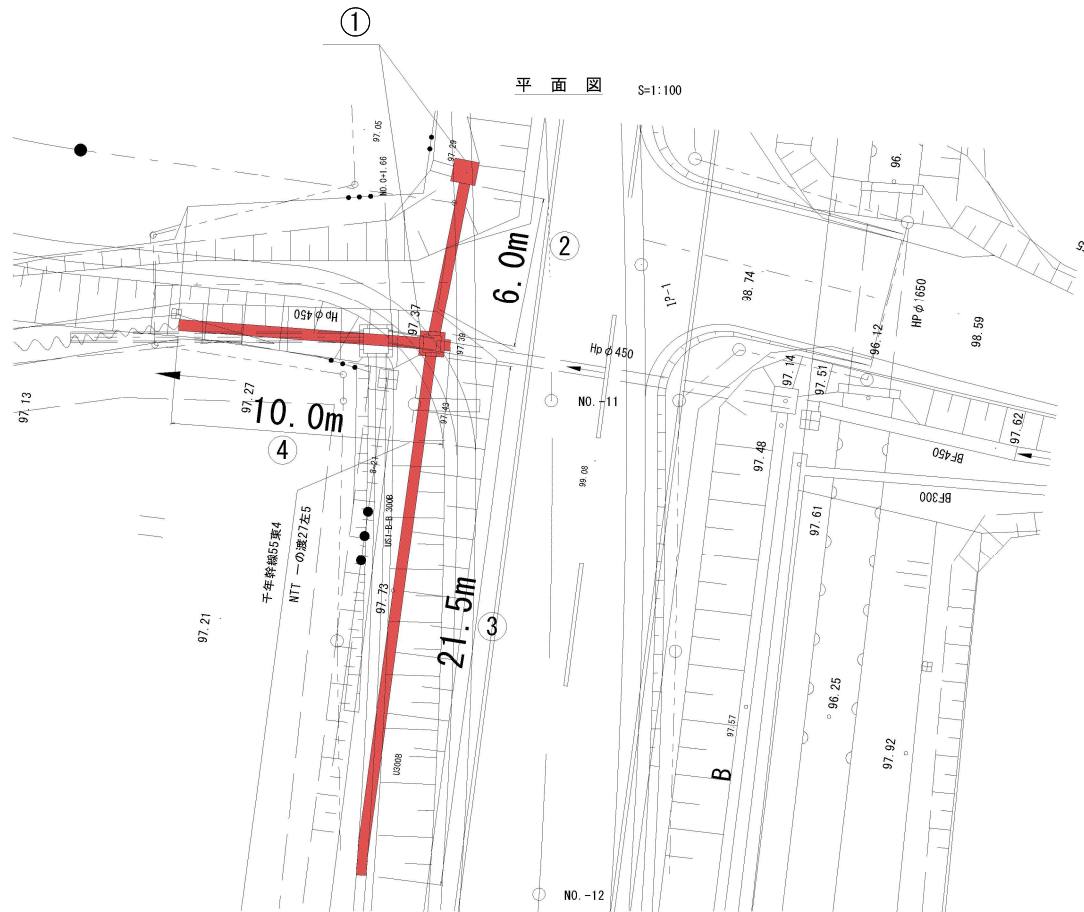

種 類	形 式 及 び 算 式	数 量
交通管理工	交通誘導警備員 交通誘導警備員B, 昼間勤務 仮設工（交通誘導警備員B） 数量計算書より N =	17 人日

種 類	形 式 及 び 算 式	数 量
地盤改良工 路床安定処理工 安定処理	生石灰 $t=53\text{cm}$ 施工箇所（横断図参照） 路床安定処理工計算書より $A = 581.7 \div 0.53 = 1,097.5 \text{ m}^2$ $W = 581.7 \times 30.0/1000 = 17.5 \text{ t}$ 固化剤100m2当り使用量（t/100m2） $V = 100.0 \times 0.53 = 53$ $W = 53.0 \times 30 / 1000 = 1.59 \text{ t/100m}^2$	


(本線)

路床安定処理工 計 算 書

第 1 表

測 点		距 離 (m)	安定処理					
			断 面 m ²	平 均 m ²	数 量 m ³	断 面 m ²	平 均 m ²	数 量 m ³
NO.	0 - 3.00	0.0	0.0					
NO.	0 + 0.000	3.0	0.0	0.00	0.0			
NO.	0 + 15.052 BC. 1	15.1	0.0	0.00	0.0			
NO.	1 + 0.000	4.9	0.0	0.00	0.0			
NO.	2 + 0.000	20.0	0.9	0.45	9.0			
NO.	3 + 0.000	20.0	2.7	1.80	36.0			
NO.	3 + 15.271 EC. 1	15.3	4.9	3.80	58.1			
NO.	4 + 0.000	4.7	4.8	4.85	22.8			
NO.	4 + 1.859 KA2-1	1.9	4.8	4.80	9.1			
NO.	5 + 0.000	18.1	4.7	4.75	86.0			
NO.	5 + 18.677 KE2-1	18.7	4.0	4.35	81.3			
NO.	6 + 0.000	1.3	4.0	4.00	5.2			
NO.	7 + 0.000	20.0	4.6	4.30	86.0			
NO.	7 + 14.523 KE2-2	14.5	4.5	4.55	66.0			
NO.	8 + 0.000	5.5	4.4	4.45	24.5			
NO.	8 + 15.527	15.5	8.2	6.30	97.7			
合 計		178.5			581.7			

種 類	形 式 及 び 算 式	数 量
舗装工（本線） アスファルト舗装工 下層路盤工	再生砕石（RC-40） t =14cm（凍上抑制層） t=24cm（下層路盤工） 表層端+0.10m $A = 1544.14 + (183.8 + 176.1) \times 0.10 = 1,580.1 \text{ m}^2$	
車道舗装（取付道路） 路盤工	再生砕石（RC-40） t =20cm $A = 39.15 + 23.98 = 63.1 \text{ m}^2$ 1号取付道路・2号取付道路工図参照	
車道舗装（進入路） 路盤工	再生砕石（RC-40） t =20cm $A = 6.30 + 30.24 + 12.17 + 16.50 = 65.2 \text{ m}^2$ 進入路工図参照	

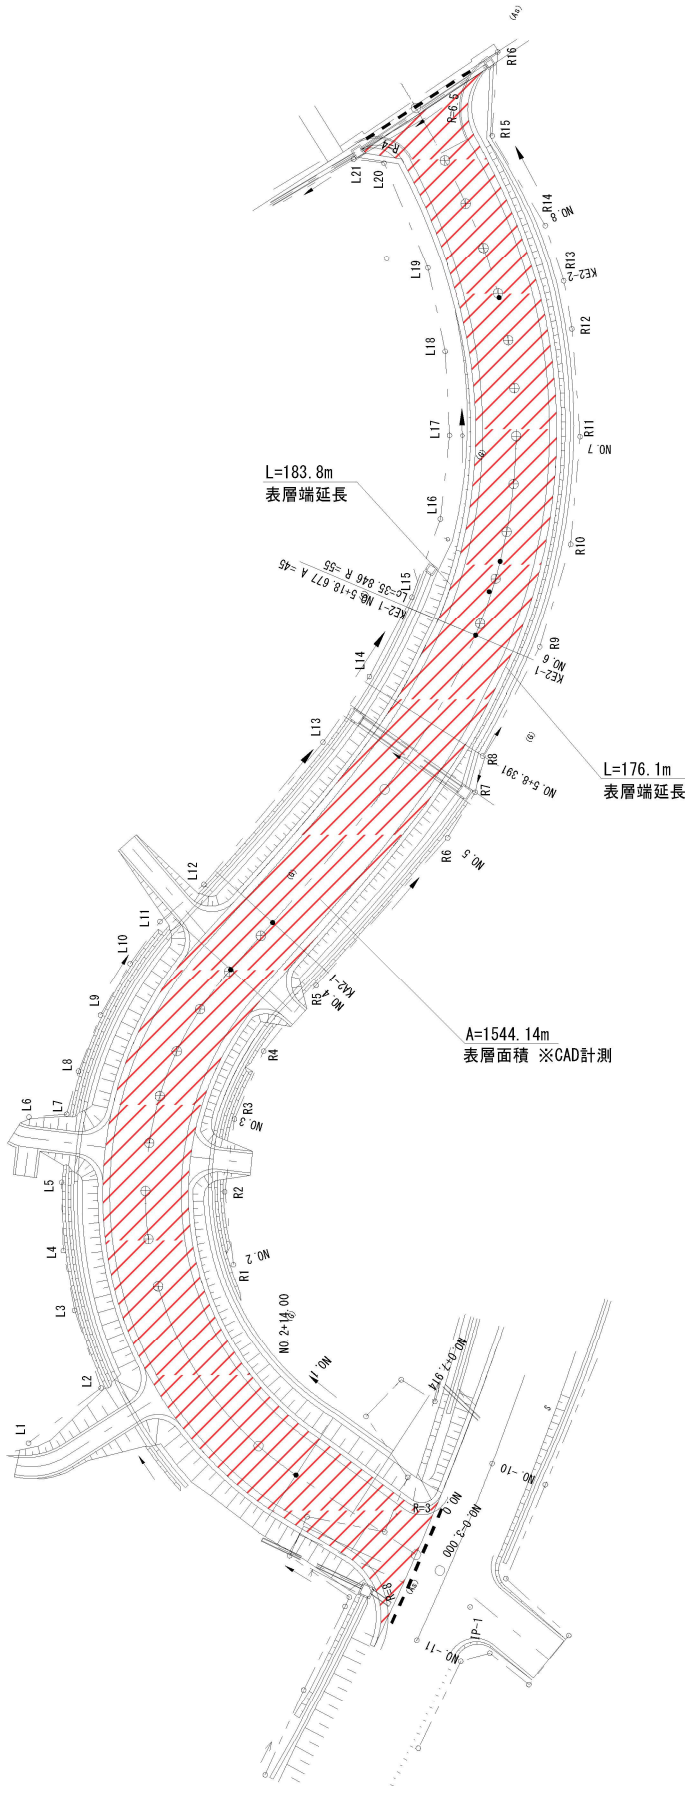種 類	形 式 及 び 算 式	数 量
	 L=183.8m 表層端延長 L=176.1m 表層端延長 A=1544.14m 表層面積 ※CAD計測	